

ACCESSORI COMPLEMENTARI



UTENSILERIA E MACCHINE UTENSILI

4011L



DISOLEATORI

A CORDA



A NASTRO



MACCHINA



- **A CORDA** : Separatore di olio. La corda, girando in vasca, trattiene gli oli superficiali rimuovendoli.
- **A CINGHIA** : 3 tipologie di spessori della cinghia (400-800-1200mm).
- **CARRELLABILE**: utilizzabile su più vasche, grazie al suo filtro in propilene alveolare, ripulisce l'olio emulsionabile da tutti gli oli estranei. Riduzione cariche batteriche e cattivi odori, maggior resa del lubrificante e minor spreco e minor costo di smaltimento (tutto l'olio esausto non ha costi di smaltimento). Nessun costo di manutenzione. Facile da usare.

CODICE	DESCRIZIONE
4OIL-0001	Disoleatore a Nastro 25x200mm
4OIL-0002	Disoleatore a Nastro 25x600mm
4OIL-0003	Disoleatore a Nastro 25x1400mm
4OIL-0004	Disoleatore a Corda
4OIL-0005	Disoleatore a Nastro 80x400mm
4OIL-0006	Disoleatore a Nastro 80x800mm
4OIL-0007	Disoleatore a Nastro 80x1200mm
4OIL-0008	Disoleatore a Nastro Inox 80x400mm
4OIL-0009	Disoleatore a Nastro Inox 80x800mm
4OIL-0010	Disoleatore a Nastro Inox 80x1200mm

TAPPETI FILTRANTI



4OIL-0031

Ingombri: 760x1010x510h
 Capacità vasca: 135Lt/min
 Portata Emulsione: 25-60 Lt/min
 Portata Olio Intero: 10-30 Lt/min

4OIL-0032

Ingombri: 960x1310x510h
 Capacità vasca: 240Lt/min
 Portata Emulsione: 60-100 Lt/min
 Portata Olio Intero: 30-50 Lt/min

4OIL-0033

Ingombri: 1250x1810x510h
 Capacità vasca: 465Lt/min
 Portata Emulsione: 100-170 Lt/min
 Portata Olio Intero: 50-85 Lt/min

4OIL-0034

Ingombri: 1620x1810x510h
 Capacità vasca: 610Lt/min
 Portata Emulsione: 100-250 Lt/min
 Portata Olio Intero: 50-125 Lt/min

4OIL-0035

Ingombri: 2050x1810x510h
 Capacità vasca: 770Lt/min
 Portata Emulsione: 250-350 Lt/min
 Portata Olio Intero: 125-175 Lt/min

4OIL-0036

Ingombri: 2000x1810x610h
 Capacità vasca: 1150Lt/min
 Portata Emulsione: 250-500 Lt/min
 Portata Olio Intero: 125- Lt/min

FILTRO MAGNETICO COMPATTO



- Elimina le impurità ferrose, da tutti gli oli industriali
- Rispettoso verso l'ambiente: le impurità eliminate sono immediatamente riciclabili
- Efficace - cattura tutte le particelle ferrose
- Economico - non impiega materiali di consumo

ASPIRATORI SOLIDI/LIQUIDI



40IL-0037

Le dimensioni contenute non ne pregiudicano la robustezza, ottenuta grazie all'utilizzo di acciaio nella quasi totalità del prodotto, garantendo un'ottima resistenza agli urti. Dotato di un efficientissimo sistema per la pulizia del filtro azionabile mediante interruttore, lo SMART 280 HD è un pratico strumento di lavoro, aspira polveri e detriti in modo sicuro e nell'assoluto silenzio.

Motori: n°2 through flow
Potenza: 2400 W
Voltaggio: 230 V / 50 Hz
Scuotifiltro: semi-automatico
Classe filtrazione: Hepa
Portata d'aria: 340 m³/h
Depressione: 240 mbar
Capienza: 25 litri utili
Dimensioni: Ø45x90cm
Peso: 24 Kg



40IL-0038

L'aspiratore monta un filtro a cartuccia conduttivo, garantendo lo scarico della corrente elettrostatica ed è configurabile a seconda delle esigenze nella versione in classe M o H. A protezione del filtro vi è uno speciale ciclone in acciaio che unito all'ingresso della polvere di tipo tangenziale favorisce l'effetto ciclonico, aumentando l'efficacia filtrante e rendendo possibile l'aspirazione di materiali abrasivi

Motori: n°2 by-pass
Potenza: 2000 W
Voltaggio: 230 V / 50 Hz
Scuotifiltro: semi-automatico
Classe filtrazione: Hepa
Portata d'aria: 300 m³/h
Depressione: 220 mbar
Capienza: 35 litri utili
Dimensioni: Ø62x50cm h111 cm
Peso: 35 Kg

ADDOLCITORI E IMPIANTI DI OSMOSI



VASCHE DI CONTENIMENTO



MISCELATORE



MISCELATORE VENTURI

CODICE : 4OIL-0039

Basati sul sistema Venturi, idonei a miscelare prodotti chimici in acqua come emulsionabili per le industrie meccaniche, detergenti e cere per autolavaggi, coloranti ed additivi per le industrie tessili. Dotati di valvola per regolare la concentrazione, non necessitano di elettricità per il funzionamento.

Ottimo rapporto qualità prezzo.



MISCELATORE VOLUMETRICO

CODICE : 4OIL-0040

Ideale per : Lavorazioni meccaniche, industrie chimiche, lavaggio auto, trattamento acque, ferti-irrigazione, allevamento animale.

- Installazione facile e veloce
- Alimentazione idraulica
- Manutenzione semplice

Caratteristiche tecniche di utilizzo

Percentuale concentrazione regolabile da 1% a 10%

Portata minima da 10 a 2500 litri/ora

Pressione acqua da 0,3 a 6 BAR

Auto adescante

INDICATORE DI LIVELLO



CARATTERISTICHE

CODICE : 4OIL-0041

Adatto per liquidi non corrosivi, quali ad esempio lubrorefrigeranti concentrati, emulsioni, oli, prodotti antigelo, nafta etc.

Il galleggiante si trova sul liquido nel fusto ed indica permanentemente sulla scala volumetrica la capacità del recipiente.

Montaggio sull'apertura da 3/4"

RIFRATTOMETRO

CARATTERISTICHE

CODICE : 4OIL-0042

Strumento per il controllo rapido della concentrazione delle emulsioni dei liquidi di refrigeranti e lubrificanti.

Analogico:

- Campo di misurazione 0-32%, oculare regolabile, campo di misurazione regolabile

Digitale:

- Campo di misurazione 0-95%
- Risoluzione/precisione: 0.1 % Brix
- Possibilità calibratura
- La concentrazione potrà essere letta sul display
- Batterie inclusive

Fornitura compresa di custodia di protezione, pipetta ed istruzioni per l'utilizzo



INGRASSATORI

A LEVA



CODICE : 4OIL-0043

- Pressione di esercizio oltre 400 bar
- pressione massima fino a 800 bar
- Con tubo di sicurezza in gomma corazzato ca 300mm RH-30C, inserti in rete di acciaio, pressione di scoppio 1650 bar, Ø13 mm
- Con testina idraulica a 4 griffe

A CARTUCCIA

CODICE : 4OIL-0044

- Testa in pressofusione di zinco
- Pistone pompa e cilindro con elevata precisione 6 µ
- Raccordo M10 x 1 per grassi fino a NLGI 3 (cartucce 400g DIN 1284 o grasso sfuso)
- Volume di mandata 0,1-1,6 cm³ con contropressione di 600 bar per corsa
- spessore parete cilindro 1,0mm
- Volume di mandata 500 cm³
- Leva a mano, linguetta, nottolino di bloccaggio e cappuccio in esecuzione zincata
- Sistema di pistone smontabile e mobile
- Biella ottimizzata
- Impugnatura ergonomica, antiscivolo, migliore trasmissione di forza
- Tubo rinforzato (M10x1) ed ugello di precisione



GRASSI

CARTUCCIA



CODICE : 4OIL-0045

Grasso universale di alta qualità in pratiche cartucce avvitabili

SECCHIELLO



Grasso al LITIO

Grasso generico con elevati livelli di viscosità ed un'ottima scelta per le applicazioni sotto pressione e la lubrificazione a lungo termine.

NEBULIZZATORI

VOLUME MAX SERBATOIO	1,5 L
Q.TA' DI RIEMPIMENTO MAX	1,2 L
PRESSIONE DI ESERCIZIO	2,5 bar
MATERIALE SERBATOIO	HDPE
COLORE SERBATOIO	bianco-trasparente

ALTEZZA	325 mm
SUPERFICIE BASE LXB	230 x 120 mm
RANGE TEMPERATURA	+5 °C fino a +30 °C
GUARNIZIONI	Viton® (FKM)
PESO	0,45 kg

CODICE : 4OIL-0046

- Contenitore HDPE con indicatore livello in ml
- Pompaggio potente, lunga durata
- Valvola di sicurezza
- Con codifica colori sul contenitore e pulsante di pompaggio
- Stabile ai raggi UV

SOLVENT: Solvente/detergente per freni (privo di acetone), antiruggine, impregnante, agente staccante

CLASSIC: Oli minerali a bassa viscosità, protezione contro la corrosione, impregnante, spray contatto, agente staccante

ACID: Acidi diluiti, detergenti, /PH 1-7) e acqua

ALKALI: Alcali diluiti, detergenti (PH 7-14), disinfettante e acqua

GARDEN: Erbicidi, agenti biologici, pesticidi e acqua



SACCHI PER OLIO

4OIL-0047

CARATTERISTICHE



- Calcestruzzo aerato con potere di assorbimento affidabile.
- Per legare oli, oli esausti, grassi, lubrificanti, alcati, vernici, lacche, solventi e idrocarburi.
- **Con il contenuto del sacco si legano circa 11 litri di olio combustibile EL**
- Grana: 0,5-4 mm

NOTA:
Evitare il contatto con acidi forti e agenti ossidanti

4OIL-0048

CARATTERISTICHE



- Calcestruzzo aerato con potere di assorbimento affidabile.
- Per legare oli, oli esausti, grassi, lubrificanti, alcati, vernici, lacche, solventi e idrocarburi.
- **Con il contenuto del sacco si legano circa 13 litri di olio combustibile EL**
- Grana: 0,125-1 mm
- Soddisfa i requisiti del Ministero federale per l'ambiente e la conservazione della natura

NOTA:
Evitare il contatto con acidi forti e agenti ossidanti


PANNI PER OLIO

CARATTERISTICHE

CODICE : 4OIL-0049

- Tampone al 100% in polipropilene, assorbe olio, acqua, refrigerante e solventi
- Quattro prodotti in uno: tampone, rotolo, salsicciotto, panno assorbente
- Confezionato in una pratica scatola di distribuzione

- a) Tampone: forte assorbimento, elimina liquidi in maniera rapida e facile
 b) Rotolo: strato superiore resistente e sottostrato morbido, che si fissa saldamente al suolo
 c) salsicciotto: piegato a forma di tubo ideale per perdite e gocciolamenti su macchine
 d) attraverso perforazioni (25,5 cm) adatto per la pulizia

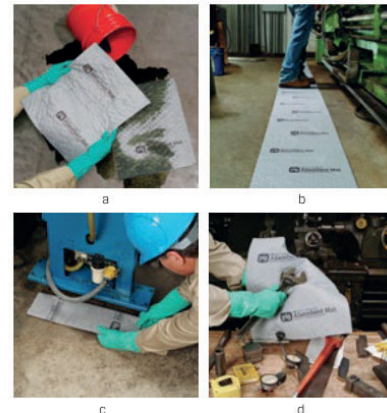

SPRAY DI SERVIZIO



Multifunzione

CODICE : 4OIL-0050

- Caratteristiche
- Rimuove la ruggine, penetra, lubrifica, protegge e pulisce.
 - Ottima capacità lubrificante
 - Elevato respingimento di umidità
 - Resistente a temperature da -40°C a +180°C
 - Senza componenti solidi, silicone e resinificazione
 - Ottima protezione contro disturbi causati da umidità e corrosione
 - Ottimo potere penetrante

Rimuovi Ruggine

CODICE : 4OIL-0051

- Caratteristiche
- Rimozione estremamente rapida di ruggine
 - Ottima capacità di penetrazione
 - dissolve contatti fortemente arrugginiti
 - Efficiente contro residui di colla, sporcizia e resinificazione
 - Privo di silicone

Rimuovi Ruggine a Congelamento

CODICE : 4OIL-0052

- Caratteristiche
- Congelamento shock fino a -35°C
 - Mediante lo shock termico (freddo) si formano delle microcrepe nella struttura della ruggine, l'agente può penetrare più rapidamente e più profondo
 - Rimozione efficace di croste di sporcizia, residui di olio, resinificazioni, etc.
 - Con PTFE, pertanto protegge il materiale
 - Senza silicone ed acidi

DETERGENTE PER VETRI

CODICE : 4OIL-0052

CARATTERISTICHE:

- Pronto all'uso
- Spruzzare direttamente sulle superfici da pulire o applicare con un panno
- La superficie viene pulita senza residui (sono adatti panni in cotone non ammorbidente o panni in cellulosa)
- Non necessita di risciacquo con acqua
- Liquido blu trasparente al profumo di ammoniaca e alcool
- Detergente per vetri leggermente alcalino per una brillantezza senza aloni
- Anche per cromatura e plastica
- Valore pH (concentrato) = 11,5







POOL

Via di Pagnelle, 41 - 50041 Calenzano (FI)
info@poolsrl.it
tel.: 055 8825939
www.poolsrl.it

40IL